


NORFO toalettavlukke

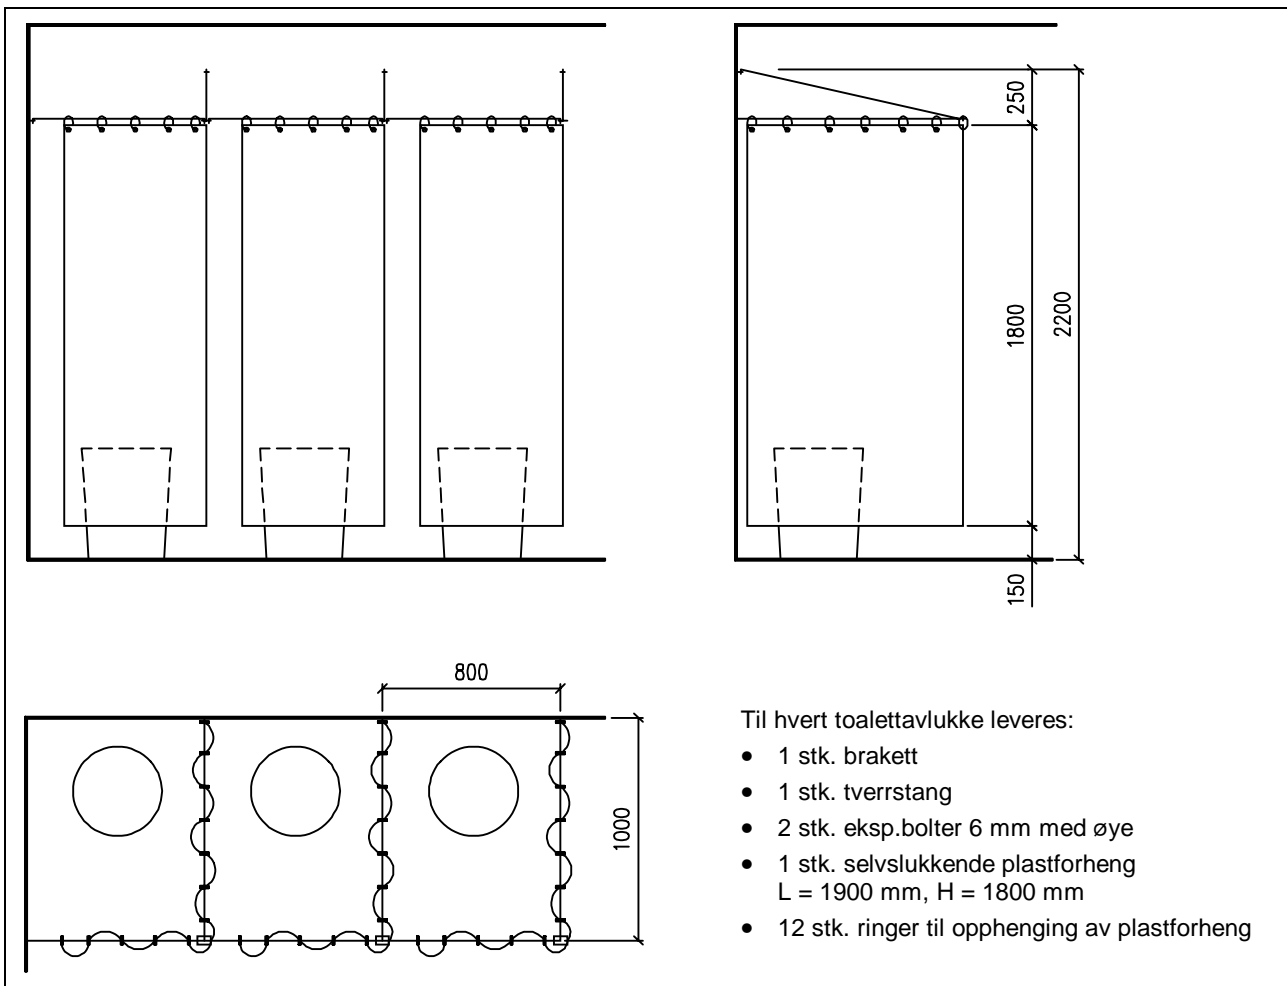

Bruksområde

NORFO toalettavlukker benyttes i offentlige og private tilfluktsrom som skjerm mellom toalettene.

Avlukkene skal monteres ved ferdigstillelse av tilfluktsrommet, og kan deretter demonteres og lagres.

Konstruksjon

NORFO toalettavlukke består av braketter for veggfeste og forheng i selvslukkende plast.

Montering

- Ekspansjonsbolter med øye, boltes i vegg etter oppsatt målskjema.
- Brakettene henges i øyekrokene og tverrstengene monteres mellom disse.
- Ringene festes til forhengene og hektes inn på brakettene og tverrstengene.

NORFO gulvmontert toalettavlukke

Bruksområde

NORFO gulvmontert toalettavlukke har samme bruksområde som ovenfor, men har stativ for frittstående plassering og er ikke avhengig av montering langs vegg.

Gulvmontert toalettavlukke leveres for en eller to rekker med toaletter. Ved forespørsel kan varianter leveres etter behov.