


## Monterbare køyesenger NORFO 2 og 3

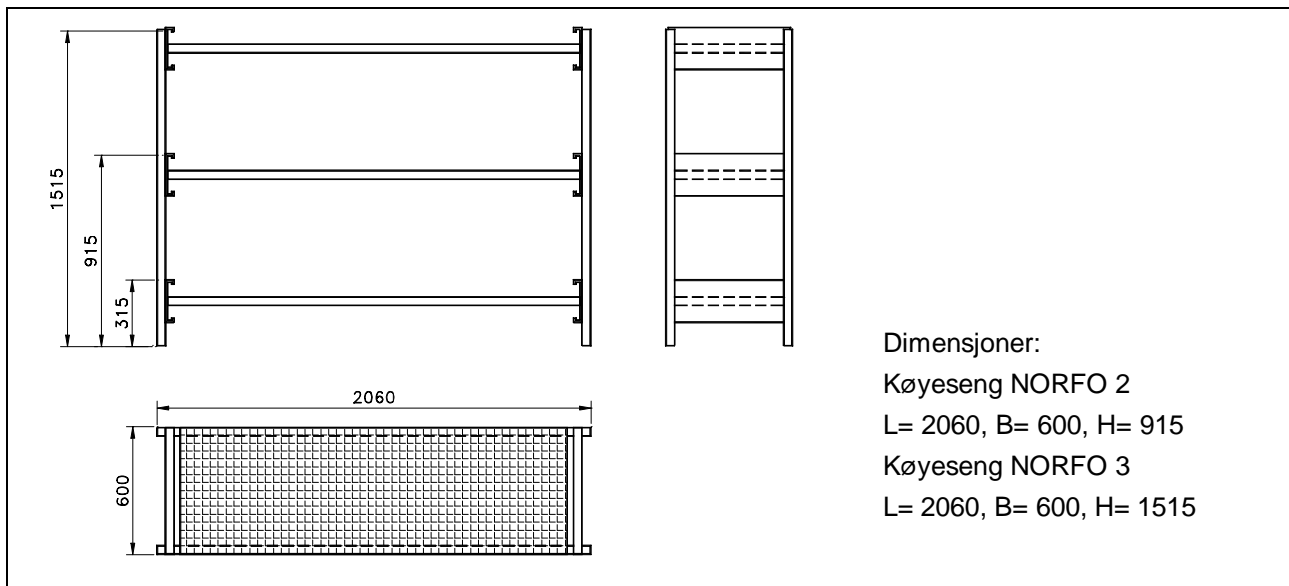

Dimensjoner:

Køyeseng NORFO 2

L= 2060, B= 600, H= 915

Køyeseng NORFO 3

L= 2060, B= 600, H= 1515

### Bruksområde

Tilfluktsrom over 200m<sup>2</sup> skal ha sykerom med liggeplass til 4% av antall personer som tilfluktsrommet er beregnet for.


### Utførelser

- NORFO 2 med to benker.
- NORFO 3 med tre benker (min. takhøyde 2,5m)

Køylene består av stativ i epoxybelagte stålprofiler som monteres sammen ved beredskap, og køyebunner i flammesikker armert PVC duk.

Demontert tar køylene liten plass, og kan lagres sammen med øvrig tilleggsutstyr i fredstid.

## Køyeseng NORFO LF

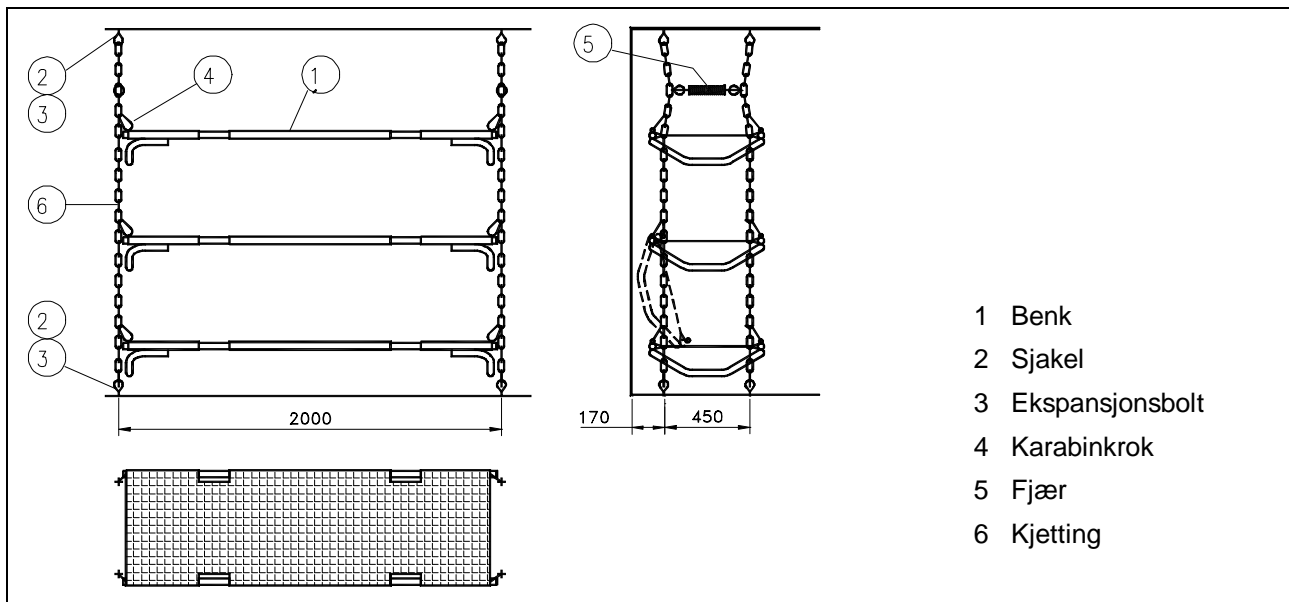

- 1 Benk
- 2 Sjakel
- 3 Ekspansjonsbolt
- 4 Karabinkrok
- 5 Fjær
- 6 Kjetting

### Bruksområde

Køyeseng type NORFO LF benyttes bl.a. i militære dekningsrom, og beskytter personell mot grunnsjokk.

Køya kan demonteres og opptar da lite lagringsplass.

### Funksjon

Køyesengen spennes opp mellom ekspansbolter i gulv og tak. Den midterste benken kan foldes opp mot vegg, og køya gir da sitteplass for tre personer. Demontert kan benkene brukes som bærer.