

Aluminiumsdør AL

Bruksområde

Aluminiumsdør AL kan benyttes både som ytterdør og innvendig dør i de fleste type bygninger. Døren er slitesterk, vedlikeholdsfri, fukt- og korrosjonsbestandig.

Beskrivelse

Dørbladet har en ramme av heltrukne aluminiumsprofiler. Dørens utside er kledd med en aluminiumsdørplate, og innsiden med en glatt aluminiumsplate. På innsiden kan det også leveres en forsinket stålplate. Dørbladet leveres som standard ubehandlet, men profilene kan også leveres i naturelksert utførelse. Som isolasjon benyttes mineralull.

Karmen leveres som standard av heltrukne aluminiumsprofiler på 59 x 95 mm. En spesialkarm for innmontering i eksisterende stålramme kan også leveres.

Døren leveres som standard tilpasset beslag fra ASSA. På doble dører holdes det faste dørbladet stengt med skåter.


Tilleggsutstyr

- Låskasse
- Panikkbeslag
- Glassfelt
- Isolerglass
- Dørlukker
- Ventilasjonsrist med eller uten luke
- Brannmotstand A30

Forespørsler

Ved forespørsel og bestilling bes oppgitt:

- Dimensjon
- Hengselside

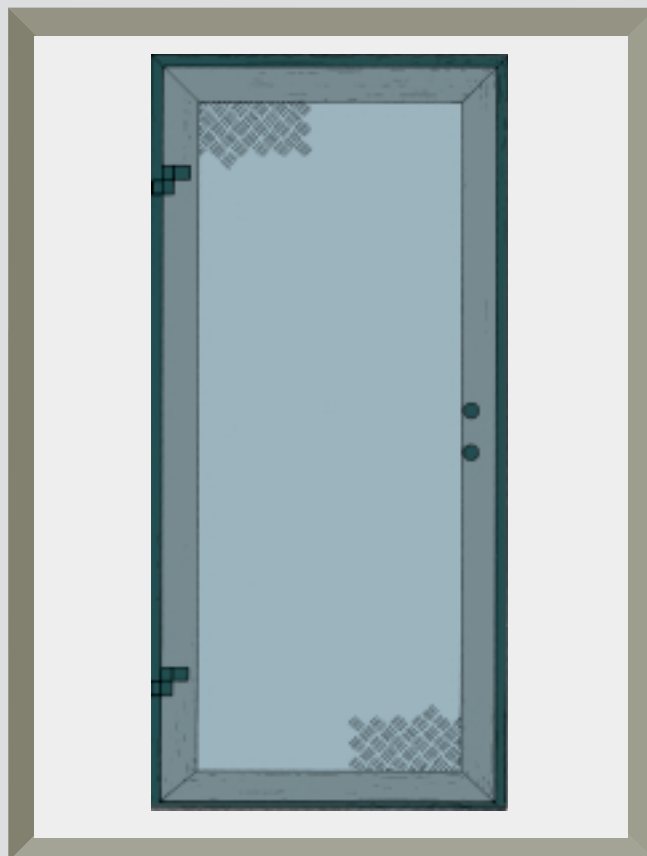

Dimensjoner i mm

En-fløyet dør AL-E

Modulmål	Karmmål b x h	Lysmål b x h
8M x 21M	790 x 2090	672 x 2000
9M x 21M	890 x 2090	772 x 2000
10M x 21M	990 x 2090	872 x 2000
11M x 21M	1090 x 2090	972 x 2000
12M x 21M	1190 x 2090	1072 x 2000
13M x 21M	1290 x 2090	1172 x 2000

To-fløyet dør AL-P

Modulmål	Karmmål b x h	Lysmål b x h
15M x 21M- 90	1490 x 2090	1372 x 2000
18M x 21M-100	1790 x 2090	1672 x 2000
21M x 24M-100	2090 x 2390	1972 x 2300
21M x 27M-100	2090 x 2690	1972 x 2600
24M x 27M	2390 x 2690	2272 x 2600