

Ytterdør SZ 72



Bruksområde

Ytterdør SZ 72 har svensk typegodkjenning i brannklasse EI 15. Døren er laget i varmforsinket stål og passer derfor godt til bruk der rustbeskyttelse og slitestyrke prioriteres, f. eks. i søppelrom, kjellerlokaler, industrilokaler og lagerlokaler. I spesialutførelse med flere ventilasjonsrister passer SZ 72 også til traforom o.l.

Konstruksjon

Dørblad

Dørbladet har en tykkelse på 54 mm, er overfalsset og laget av en 1 mm glatt varmforsinket stålplate som er profilert, falsset og limt sammen. Dørbladet er isolert med mineralull. Døren leveres som standard i hvitt laminat på hengselsiden og ubehandlet varmforsinket stål på anslagssiden.

Karm

Som standard leveres karm 21. Karmen leveres grunnet eller ubehandlet og er ferdig isolert med mineralull. Den produseres av 1,5 mm varmforsinket stål. Karmen leveres i flere utførelser, med gerikt på hengselsiden (karm 31), på begge sider (karm 34-38) eller uten gerikt (karm 21). Karmen leveres sammenmontert uten løse deler. Innmonteringen gjøres ved hjelp av justerbare karmhylser. Dette gir hurtig montering og mulighet for etterjusteringer.

Terskel

Døren leveres med faset anslagsterskel i varmforsinket stål. Hvis den ikke skal benyttes, skjæres den bort etter montering.

Standard beslag

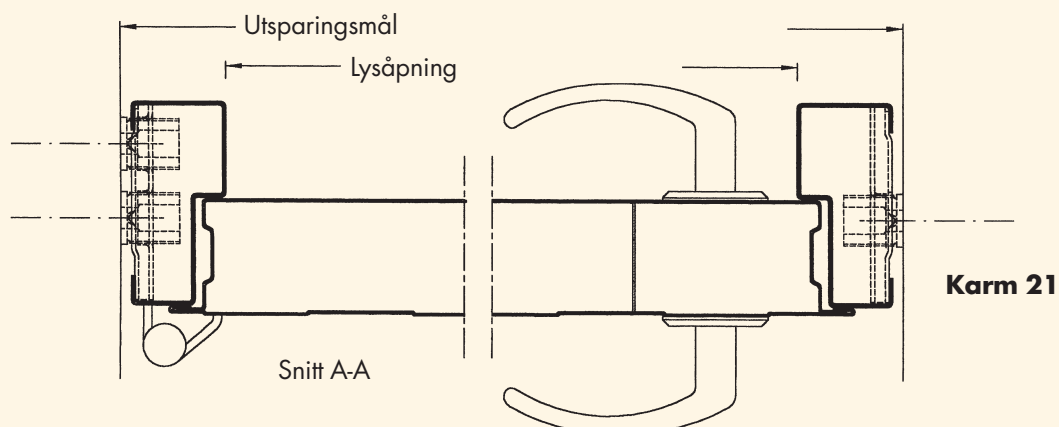
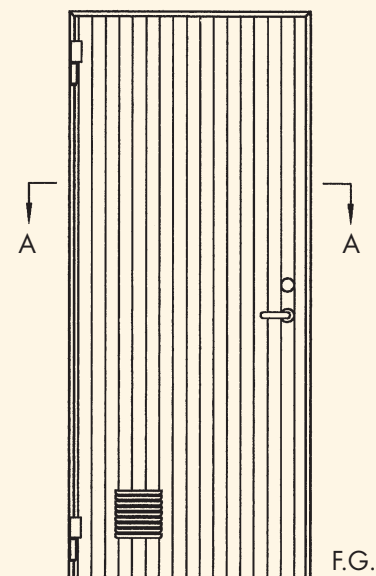
Døren leveres som standard med låskasse Assa 1560 (A=54 mm, B=27 mm). Hengsler i varmforsinket stål. Bakkantsikring. Innvendig forsterkning for dørlukker. Ventilasjonsrist.

Tilleggsutstyr

- Dørholder Fix 271
- Montert ekstralås
- Sparkeplate i gummi
- Tetninglist i karm
- Dørlukker – ikke montert
- Flere ventilasjonsrister (trafodør o.l.)

Ytterdør SZ 72

Betegnelse	Lysåpning BxH (mm)	Utsparingsmål BxH (mm) +20 +10 - 5 - 5	Vekt (kg)
SZ 721 11 x 21	1000 x 2025	1100 x 2100	80
SZ 721 12 x 21	1100 x 2025	1200 x 2100	85

SZ 721


Karmalternativer: 31, 34 – 38 og 21. Se katalogside SX1.
 Vi forbeholder oss rett til endringer i konstruksjonen.