



Dobbel lyddør med lydklasse 50 dB

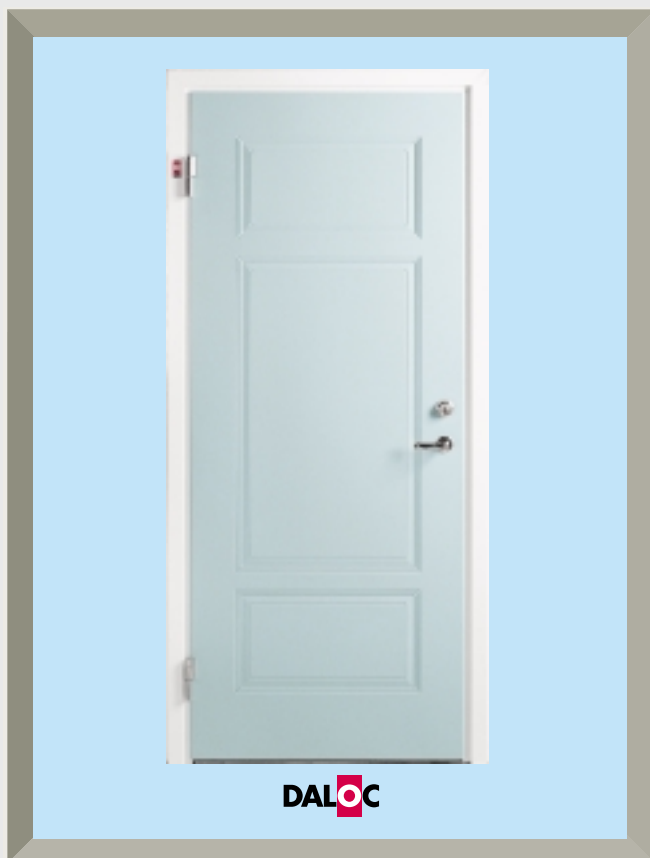

Karm

Som standard leveres ytterdøren med en hvitmalt karm 41 med fast gerikt på hengselssiden eller med karm 42 uten gerikt. Den indre døren leveres med trekarm eller stålkarm. Mellom karmene er det lydabsorberende materiale. For korrekt montering må veggtykkelsen være minimum 230 mm.

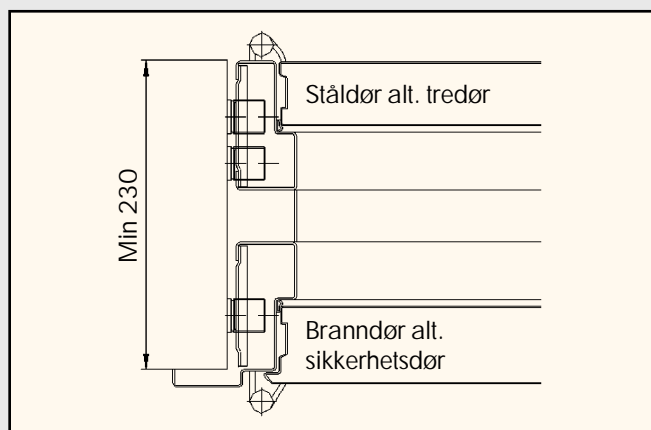

Karm med lydabsorberende materiale



Bruksområde

Dobbel lyddør (tandemdør) passer der man stiller høye krav til lydisolering. Døren har svensk typegodkjenning, lydklasse 50 dB og oppfyller kravene til brannklasse A60 eller EI30 etter hvilke dørtyper man velger å kombinere. Den ytterste døren kan også være en sikkerhetsdør slik at tandemdøren blir en innbruddssikker dør i klasse 3 iflg. SS-ENV 1627.

Konstruksjon

Dørblad

Ytterdøren kan være en brannør SL30/SM30 eller en sikkerhetsdør SL43/SM43, mens innerdøren er en ståldør SL20/SM20 eller en tredør TL21/TM21 etter hvilken funksjon døren skal ha og i hvilke omgivelser den plasseres.

Terskel

Dobbel lyddør med brannklasse EI30 leveres som standard med terskel i massiv eik, mens dør med brannklasse A60 leveres med terskel i rustfritt stål.

Standard beslag

Døren leveres som standard med låskasse Assa 565 i brannør SL30/SM30, og låskasse Assa 8765 i sikkerhetsdøren. Hengsler i varmgalvanisert utførelse. Se for øvrig på katalogsiden for de respektive dørene.

Tilleggsutstyr

- Montert ekstralås
- Kikk hull
- Nøkkelbeholder

Se for øvrig på katalogsiden for de respektive dørene.