

# Værtett dør CD-1 og CD-2



Dørbladet er utført av 3 mm korrugert stålplate med en omramming i hulprofil. Dørkarmen består av hulprofil 50x100 mm med hull for fastbolting med ekspansjonsbolter. Døren stenges med en kraftig lukkestang i rustfritt materiale. Lukkestangen er utstyrt med hengelåsbeslag med kappe som beskytter låsen.

## Konstruksjon CD-2

CD-2 er konstruert som CD-1, men istedenfor lukkestang leveres døren med en rustfri låskasse type TrioVing 5316 (uten sylinder). Som et tillegg kan låsen leveres med panikkbeslag for åpning av døren fra liggende stilling.

Bemerk at for å kunne lukke døren uten lukkestang, er pakningspresset redusert i forhold til CD-1. Følgelig kan tettheten også bli noe redusert.

## Overflatebehandling

Dørene leveres som standard grunnet med sink-fosfat primer. Som tillegg kan døren leveres med en eller flere av følgende overflatebehandlinger:

- Varmforsinket
- Ferdig malt iflg. kundens spesifikasjoner
- Pulverlakkert

Døren kan også leveres i rustfritt stål, AISI 316.

## Ventilasjon

Ved behov for luft til avkjøling, kan døren utstyres med et ventilasjonssystem bestående av vifte, filter og eventuelt brannspjeld. Systemet gir overtrykk i rommet slik at inntrenging av ufiltrert luft gjennom avkaståpninger blir forhindret.

## Forespørsler

Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt:

- Dørtype, dimensjon
- Slagretning (NS 549)
- Overflatebehandling
- Eventuelt tilleggsutstyr


## Bruksområde

CD-dørene benyttes i elektrorom og traforom som er plassert i forurensede og aggressive omgivelser, f.eks. i veitunneler.

## Konstruksjon CD-1

Konstruksjonen er basert på velprøvde prinsipper fra containere når det gjelder lukkemekanisme, hengsler og pakning, og gir en effektiv beskyttelse mot inntrenging av støv og vann. Tettheten tilsvarer IP 65.

### Horisontal snitt

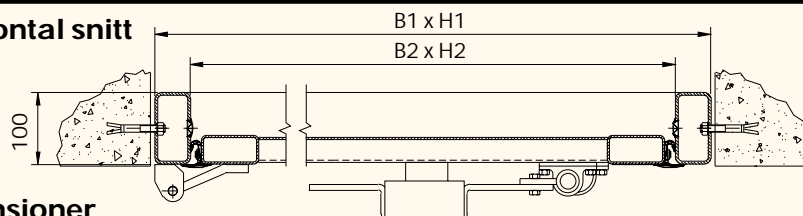

### Dimensjoner

Modulmål	Utvendig karmmål B1 x H1 (mm)	Lysmål karm B2 x H2 (mm)	Vekt (kg)
M10 x M21	990 x 2090	890 x 1990	105
M12 x M21	1190 x 2090	1090 x 1990	125
M14 x M21	1390 x 2090	1290 x 1990	150

Skissen viser CD-1. CD-2 har vanlig låskasse istedenfor lukkestang.

Andre dimensjoner kan tilvirkes.

Det tas forbehold om konstruksjonsendringer

# Værtett isolert dør CDI-1 og CDI-2



## Bruksområde

CDI-dørene benyttes i elektrorom og traforom som er plassert i forurensede og aggressive omgivelser, f.eks. i veitunneler. Døren er isolert.

## Konstruksjon CDI-1

Konstruksjonen er basert på velprøvde prinsipper fra containere når det gjelder lukkemekanisme, hengsler og pakning, og gir en effektiv beskyttelse mot inntrenging av støv og vann. Tettheten tilsvarer IP 65.

Dørbladet er utført av 3 mm korrugert stålplate med en omramming av hulprofil. På innsiden er dørbladet isolert med

40 mm hard mineralull, dekket av stålplate. Dørkarmen er utført av profiler i rustfritt stål, og er fylt med mineralull. Karmen har hull for fastbolting med ekspansjonsbolter. Døren stenges med en kraftig lukkestang i rustfritt materiale. Lukkestangen er utstyrt med hengelåsbeslag med kappe som beskytter låsen.

## Konstruksjon CDI-2

CDI-2 er konstruert som CDI-1, men istedenfor lukkestang leveres døren med en rustfri låskasse type TrioVing 5316 (uten sylinder). Som et tillegg kan låsen leveres med panikkbeslag for åpning av døren fra liggende stilling.

Bemerk at for å kunne lukke døren uten lukkestang, er pakningspresset redusert i forhold til CDI-1. Følgelig kan tettheten også bli noe redusert.

## Overflatebehandling

Dørbladet leveres som standard grunnet med sinkfosfat primer. Karm og andre rustfrie detaljer leveres ubehandlet. Som tillegg kan dørbladet leveres med en eller flere av følgende overflatebehandlinger:

- Varmforsinket
- Ferdig malt iflg. kundens spesifikasjoner
- Pulverlakkert

Dørbladet kan også leveres i rustfritt stål, AISI 316.

## Ventilasjon


Ved behov for luft til avkjøling, kan døren utstyres med et ventilasjonssystem bestående av vifte, filter og eventuelt brannspjeld. Systemet gir overtrykk i rommet slik at inntrenging av ufiltrert luft gjennom avkaståpninger blir forhindret.

## Forespørsler

Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt:

- Dørtype, dimensjon
- Slagretning (NS 549)
- Overflatebehandling
- Eventuelt tilleggsutstyr

## Horisontal snitt

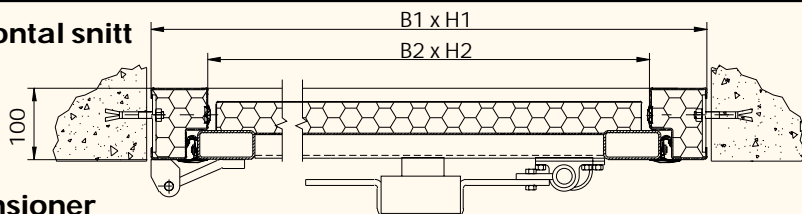

## Dimensjoner

Modulmål	Utvendig karmmål B1 x H1 (mm)	Lysmål karm B2 x H2 (mm)	Vekt (kg)
M10 x M21	990 x 2090	830 x 1930	130
M12 x M21	1190 x 2090	1030 x 1930	150
M14 x M21	1390 x 2090	1230 x 1930	185

Skissen viser CD-1. CD-2 har vanlig låskasse istedenfor lukkestang. Andre dimensjoner kan tilvirkes.

Det tas forbehold om konstruksjonsendringer