

Sidefelt med glass for tredører

Sidefeltene med glass brukes som lysfelt ved siden av tredører. Sidefelt GP-1 har som standard en brystning som passer til glassfelt 24 (se katalogside TX4), og sidefelt GP-2 har brystning som passer til glassfelt 03 (se katalogside TX4). Alternative brystningshøyder produseres på bestilling. Sidefeltene leveres normalt uten glass.

Karm

Karmen produseres i furu av høy kvalitet minst tilsvarende klasse C iht. SS 817302.

Bredde 42 mm, dybde 68, 92, 188 og 145 mm.

Trefelt

Trefeltet lages massivt med en kjerne av sponplate og tre. Overflaten er trefiber som er malt i samme farge som karmen. Alternativt kan trefeltet leveres med laminat.

Lister

Listene lages som standard av hardtre eller MDF. Som standard er listene beregnet for enkelt 6 mm tykt glass.

Overflatebehandling

Sidefeltene leveres ferdig malte i hvit farge NCS S0502-Y. De kan på bestilling leveres i andre NCS-farger.



GP-0



GP-01




GP-2


Sidefelt med glass for tredører

Tegningene viser standard sidefelt


Vi forbeholder oss rett til endringer i konstruksjonen

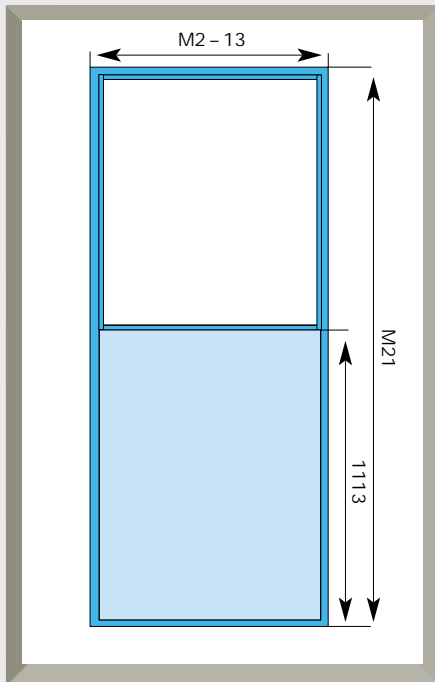


Sidefelt GP-1

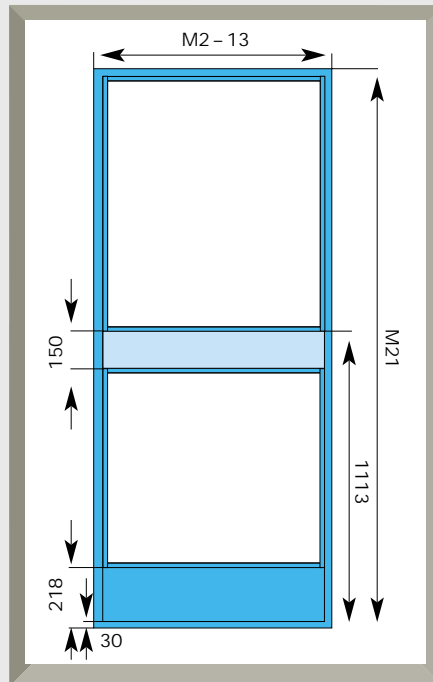


Sidefelt GP-2

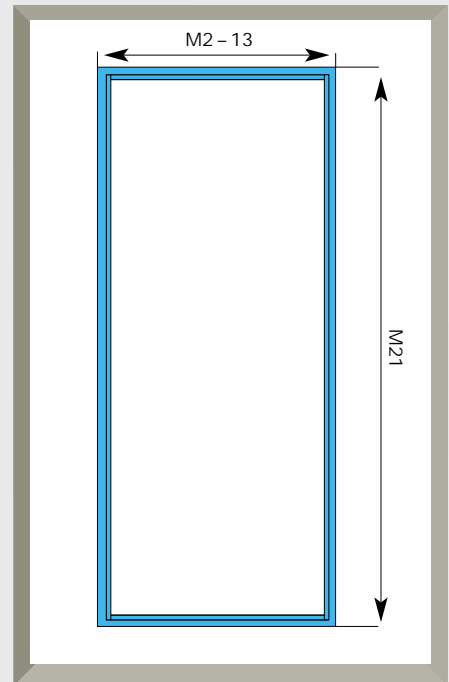


Sidefelt GP-0

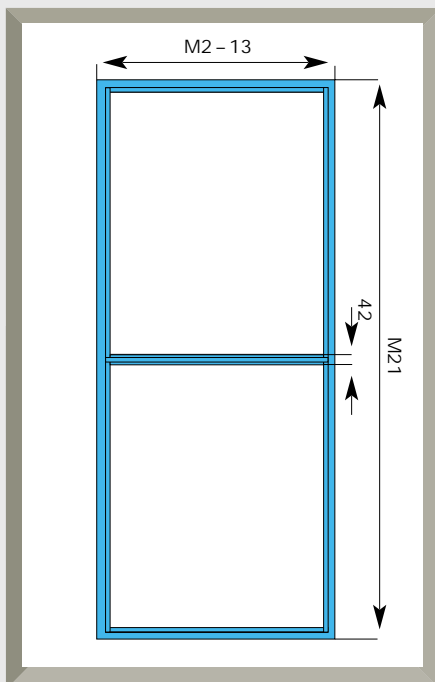

Sidefelt GP-0 med sprosse

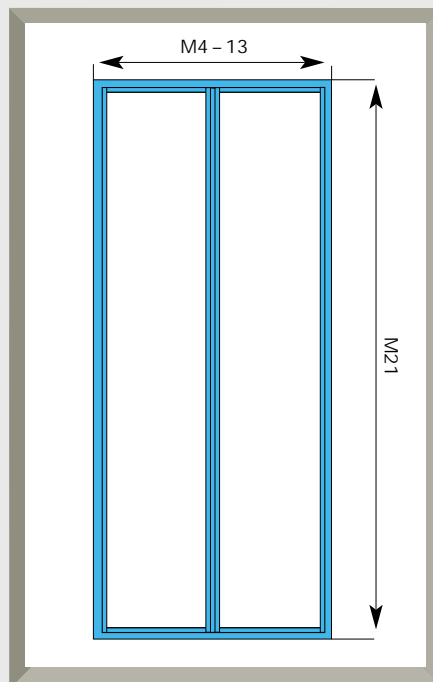

Sidefelt GP-0 med høy sprosse

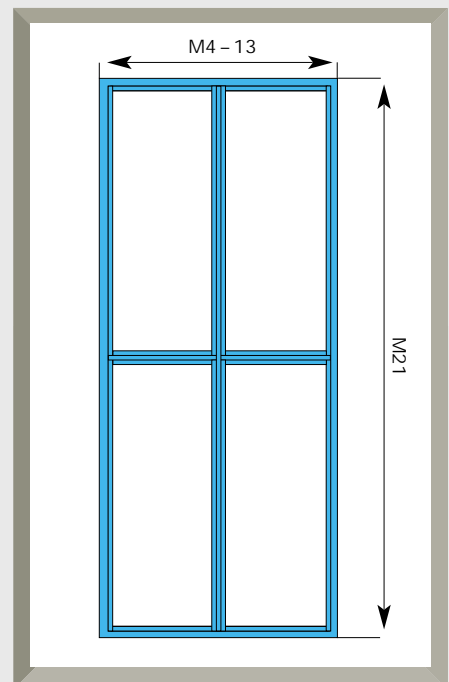

Sidefelt GP-0 med to sprosser