

# Trafodør i rustfritt stål NORFO TR-1



## Bruksområde

NORFO TR-1 dør er utført i syrefast stål, AISI 316, og benyttes i korrosivt miljø til traforom, relérom, og andre rom hvor det er behov for en uisolert dør. Døren kan leveres med eller uten ventilasjonsrister.

## Konstruksjon

Dørbladet er utført av 2 mm korrugert plate med en ramme av hulprofil. Dørkarmen og terskelen er utført av 2 mm stålprofiler, og leveres for innsveising, inngysing eller fastbolting. Hvis terskelen vil bli utsatt for stor belastning, kan den leveres forberedt for fylling med betong. Døren kan også leveres terskel-fri, eller med avtagbar terskel. Døren har rustfrie sveisehengsler og kan leveres med ulike typer låser.

Døren kan utstyres med innstikkssikre ventilasjonsrister utført som V-profil av 2 mm syrefast materiale. Ventilasjonsareal kan bestemmes av kunde.

## To-fløyet dør.

To-fløyet dør tilvirkes på samme måte som en-fløyet. Den ene fløyen vil da være passiv, og holdes lukket med en espagnolett på anslagsiden av dørbladet.

## Overflatebehandling

Som standard leveres døren ubehandlet. Som tillegg kan den leveres med en overflatebehandling etter kundens spesifikasjon.

## Låser

Valg av lås vil bl.a. avhenge av om døren skal tåle trykkbelastninger.

Dersom døren skal tåle trykk fra anslagsiden (eller sug fra hengselsiden) leveres et kraftig 3-punkts selvaktiverende reile-system. Reilesystemet er utenpåliggende på anslagsiden, hvilket sikrer enkel adkomst for vedlikehold. Beslaget leveres som standard i hammerlakkert stål, grå farge. Reilene opereres med et vriderhandtak, og døren kan leveres med følgende alternativer for avlåsning:

- Uten lås.
- Sylinderlås. Sylinder medfølger ikke.
- Sylinderlås og elektrisk sluttstykke. Sylinder medfølger ikke.
- Elektromagnetisk lås.
- Tilholderlås operert med nøkkel fra begge sider.
- Sylinderlås som åpnes med nøkkel og vriderhandtak fra utsiden. Fra innsiden åpnes døren kun med vriderhandtaket (rømningsdør). TrioVing sylinder 5536 FCRM medfølger.
- Sylinderlås som åpnes med nøkkel og vriderhandtaket fra utsiden. Fra innsiden åpnes døren med et vertikalt panikkbeslag. Panikkbeslaget tilfredsstiller elektrisitetstilsynets krav til rømningsdør fra rom med høyspenning. TrioVing sylinder 5536 FCRM medfølger.

Da type avlåsning er integrert, må dette spesifiseres ved forespørsel / bestilling.

Hvis det ikke stilles krav til trykkbelastning, kan døren leveres med valgfrie låskasser.

## Trykkstyrke

NORFO TR-1 dør motstår et statisk trykk på 15 - 30 kPa fra hengselsiden avhengig av dørstørrelsen. Med 3-punkts låsbeslag vil den motstå et tilsvarende trykk fra anslagsiden, mens med en vanlig låskasse vil den tåle ca. 2 kPa fra anslagsiden.

Ved behov for å motstå større belastninger kan døren leveres i forsterket utførelse. Dørens styrke kan beregnes i hvert enkelt tilfelle hvis reflektert trykk og pulsvarighet eller impuls blir spesifisert, eventuelt ekvivalent statisk belastning.

## Forespørsler

Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt:


- Dørtype, dimensjon, slagretning (NS 549)
- Innfestingsmåte
- Areal av ventilasjonsrister.
- Krav til låser.
- Eventuelt tilleggsutstyr

# Trafodør i rustfritt stål NORFO TR-1

## Tilleggsutstyr


- Hull i terskel for betongfylling
- Avtagbar terskel
- Tilleggslåser / andre låsbeslag
- Maling etter kundens spesifikasjon

### Alternative monteringsmåter

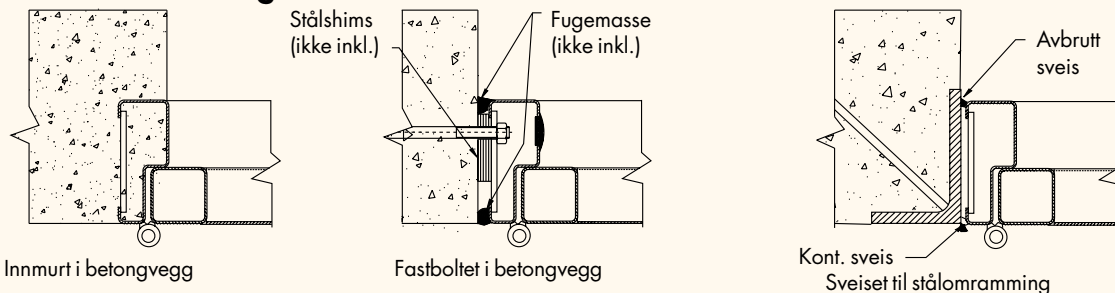


Monterings- og vedlikeholdsanvisning følger hver dør, og kan oversendes på forespørsel.


### Dimensjoner med standard karm

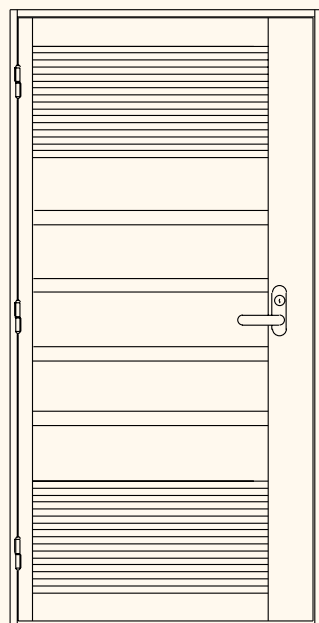

Sett fra hengselsside

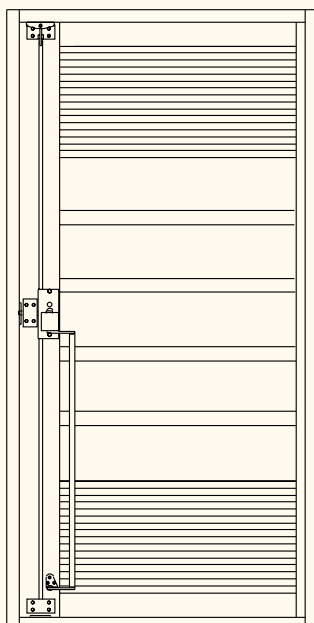

Sett fra anslagsside

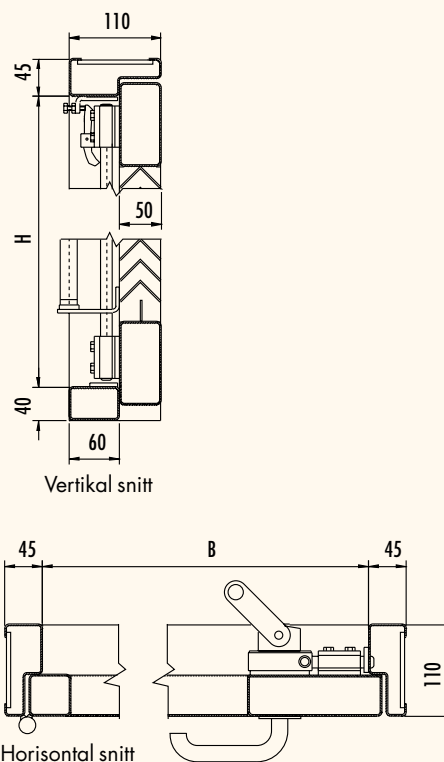

En-fløyet dør Modul mål	Karmåpning B x H (mm)	Vekt (kg)
M 9 x M21	800 x 2005	76
M10 x M21	900 x 2005	82
M11 x M21	1000 x 2005	88

To-fløyet dør Modul mål	Karmåpning B x H (mm)	Vekt (kg)
M15 x M21	1400 x 2005	120
M18 x M21	1700 x 2005	140
M21 x M21	2000 x 2005	165

Dør med 3-punktslås, type g), er vist.

Andre dimensjoner på forespørsel.

Forbehold om konstruksjonsendringer.