

Gitterdeksel type AS


Bruksområde

Gitterdeksel monteres for å hindre fremmedlegmer i å trenge inn i rørgjennomføringer og ventiler.

Konstruksjon

Gitterdeksel AS har åpninger som er stanset ut i 1,5 mm plate og klør for feste. Overflatebehandling: lys grå epoxy maling.

| DN | Utv. dia. (mm) |
|-----|----------------|
| 100 | 180 |
| 150 | 230 |
| 200 | 297 |

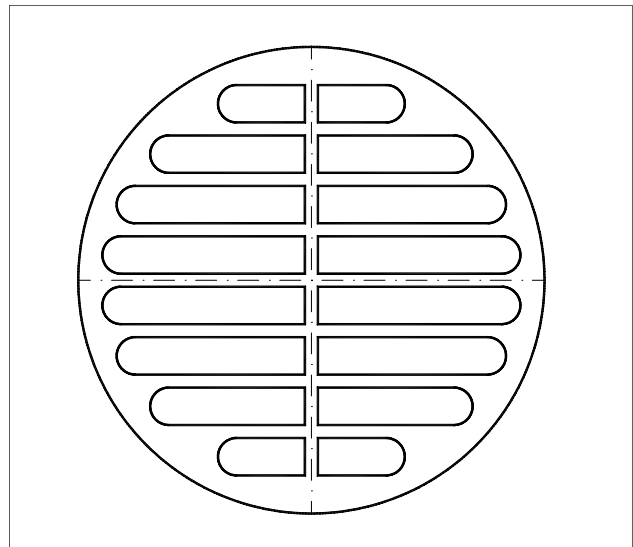

Andre utforminger av gitterdeksel tilpasset aktuelle sjokkventiler og andre formål kan leveres i rustfritt stål eller lakkert.

NORFO sjalusideksel

Bruksområde

Norfo sjalusideksler leveres først og fremst til sjokkventiler, men kan også leveres til andre formål som f.eks. til- og avluftsåpninger for ventilasjons- og prosessluft i yttervegger. De er ofte benyttet i værharde strøk hvor sjokkventilene/åpningene sitter plassert over terreng.

Konstruksjon

Sjalusidekselet består av en festeramme med flens tilpasset aktuell sjokkventil og lameller med gitter i bakkant. Sjalusidekslene er utført i kraftig syrefast stål (AISI 316).


Lamellene er utformet slik at vannintaket blir minimalt og gitteret i bakkant hindrer løv, fugler o.l. i å trenge inn.

Montering

Sjalusidekselet skrues til sjokkventilens flens på yttersiden. Det kan enkelt demonteres for senere å komme til ventilen.

Forespørsler

Ved forespørsler og bestilling bes oppgitt type og størrelse på sjokkventil og om den er horisontal eller vertikal montert.

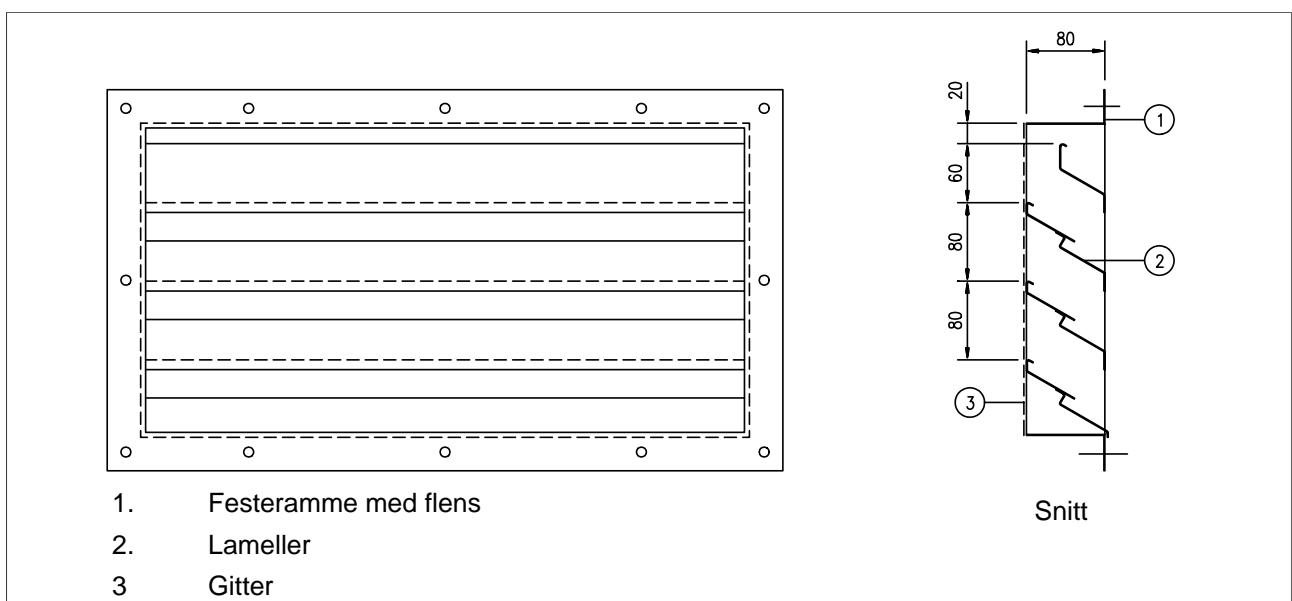

1. Festeramme med flens
2. Lameller
3. Gitter