


# Brannport SG 66

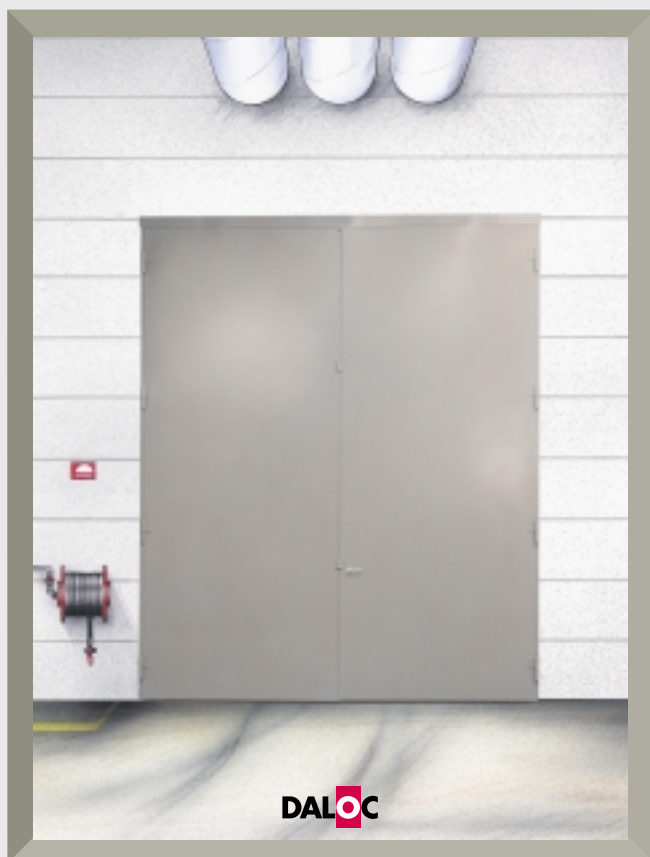

## Bruksområde

Brannport SG 66 har svensk typegodkjenning i brannklasse A60. Avstand til brennbart materiale og evakuerende personer må være minst en meter. Porten passer der man trenger en slisterk og stabil brannport, som f.eks. i kjellerlokaler, industri-lokaler, lagerlokaler, transformatorrom o.l.

## Konstruksjon

### Portblad

Portbladet har en tykkelse på 54 mm, er overfalset og laget av en 1,2 mm tykk kaldvalset stålplate som er profilert, falset og sveiset sammen med gjennomgående stålstag. Portbladet leveres som standard grunnet i grå farge. Det er isolert med mineralull.

### Karm

Som standard leveres karm 31 med fast gerikt på hengselsiden. Karmen leveres grunnet i samme gråfarge som portbladet, og er ferdig isolert med mineralull. Den produseres av en 2 mm kaldvalset stålplate. Karmen leveres i flere utførelser, med gerikt på hengselsiden (karm 31), på begge sider (karm 34-38), eller uten gerikt (karm 51). Karmen kan monteres med skruer. For porter større enn 3 x 3 meter anbefales at karmen sveises til en innstøpt vinkeljernsramme.

### Terskel

Porten leveres som standard med anslagsterskel i varmforsinket stål. Hvis terskelen ikke skal benyttes, skjæres den bort etter montering.

### Standard beslag

Porten leveres som standard med låskasse Assa Evolution 310 (A=54 mm, B=27 mm). Hengsler med kulelager i grunnet stål. Bakkantsikring. Innvendig forsterkning for dørlukker på gangfløyen.

### Tilleggsutstyr

- Montert ekstralås
- Glassfelt
- Sparkeplate i gummi
- Sparkeplate i rustfritt stål
- Slepelist i gummi
- Tetningslist i karm
- Uttak for elektrisk sluttstykke
- Uttak for magnetkontakt
- Uttak for låsreilekontakt
- Uttak for karmoverføring
- Ventilasjonsrist (ikke brannklasse)
- Ventilasjonsrist med fall-luke (ikke brannklasse)
- Dørlukker – ikke montert

### To-fløyet port (SG 662)

Portblad og karm produseres på samme måte som en-fløyet port. Skåtefløyen har anslaglist av stål. Den er som standard utstyrt med utenpåliggende espagnolettlås på anslagssiden.

# Brannport SG 66

Betegnelse	Karm 31 Lysåpning B x H (mm)	Karm 51 Lysåpning B x H (mm)	Karm 31, 51 Utsparringsmål B x H (mm) + 20 + 10 - 5 - 5	Vekt (kg)
SG 661 30 x 30	2900 x 2925	2870 x 2910	3000 x 3000	390
SG 662 36 x 40	3500 x 3925	3470 x 3910	3600 x 4000	560
Maks. størrelse for brannklasse A60	4100 x 4125	4070 x 4110	4200 x 4200	690

