


Innerdør TL 10 og TM 10

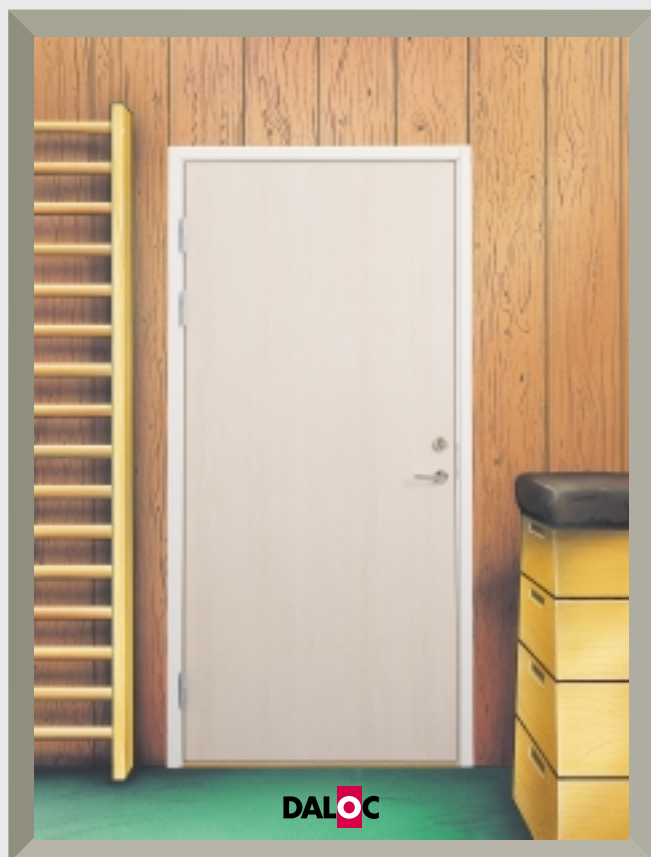

Bruksområde

Innerdør TL 10 og TM 10 brukes der det er stor persontrafikk og stilles krav til slitestyrke. Den brukes ofte i kontorlokaler og offentlige lokaler som f.eks. skoler, sykehus, pleiehjem o.l.

Konstruksjon

Dørblad TL 10

Dørbladet har en tykkelse på 41 mm.

Innerdør TL leveres med Perstorp-laminat og en 3 mm kantlist i bøkemønstret plast eller tre.

Kjernen er av massivt sponplatemateriale med en ramme av tre. Dørbladet er kledd med en 3,2 mm sponplate med en 0,9 mm laminatplate ytterst. Døren leveres med beskyttende kantlist på alle sider.

Dørblad TM 10

Dørbladet har en tykkelse på 41 mm.

Innerdør TM leveres som standard med en ferdigmalt overflate i hvitt. Andre NCS-farger på bestilling. Kjernen er av massivt sponplatemateriale med en ramme av tre. Dørbladet er kledd med en 4 mm hard trefiberplate og alle kantene har en malt melaminlist.

Karm

Standard karm er i furu, ferdig hvitmalt. Andre tresorter og NCS-farger leveres på bestilling. Bredder 42 mm, dybde 68, 98, 118, 145 mm eller valgfri.

Terskel

Døren leveres som standard uten terskel. På bestilling kan døren leveres med terskel i eik, plast, innhul gummi eller med en terskelplate i eik.

Standard beslag

Døren leveres som standard med låskasse Assa Evolution 310 (A=41 mm, B=20 mm). Hengsler i varmforsinket utførelse. Justerbart sluttstykke.

Tilleggsutstyr

- Montert ekstralås
- Sikkerhetssluttstykke
- Fjærhengsler
- Glassfelt
- Sparkeplate i gummi eller rustfritt stål
- Stålkarm
- Karmbeskyttelse i rustfritt stål
- Slepelist i gummi
- Klemfri bakkant
- Daloc Linea-mønster

To-fløyede dører (TL/TM 102)

Dørblad og karm produseres på samme måte som en-fløyet dør. Gangfløyen har utenpåliggende anslagslist i klarlakkert bøk. Listen er skrudd på dørens hengselside. Skåtefløyen har som standard 2 stk. innfelte hevearmsskåter.

Innerdør TL 10 og TM 10

Betegnelsen	Utvendig karmmål BxH (mm)	Lysåpning BxH (mm)	Bredde (mm) Gangfløy	Vekt (kg)
TL/TM 101 7 x 21	690 x 2090	606 x 2025		50
TL/TM 101 8 x 21	790 x 2090	706 x 2025		55
TL/TM 101 9 x 21	890 x 2090	806 x 2025		62
TL/TM 101 10 x 21	990 x 2090	906 x 2025		68
TL/TM 101 11 x 21	1090 x 2090	1006 x 2025		75
TL/TM 101 12 x 21	1190 x 2090	1106 x 2025		80
TL/TM 101 13 x 21	1290 x 2090	1206 x 2025		85
TL/TM 102 15 x 21	1490 x 2090	1406 x 2025	925	95
TL/TM 102 18 x 21	1790 x 2090	1706 x 2025	Lik deling	110

