


# Brann/lyddør TL 34 og TM 34

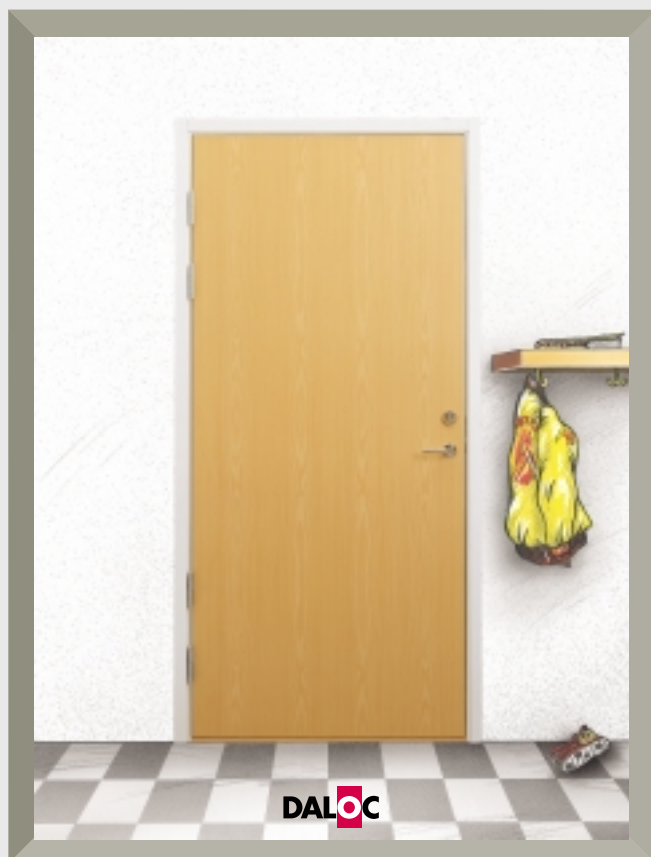

## Bruksområde

Brann/lyddører TL 34 og TM 34 har svensk typegodkjenning og brukes som innerdører der man har store krav til slitestyrke, brannbeskyttelse og lydreduksjon. Dørene har svensk typegodkjenning i brannklasse EI 30 og lydklasse 40 dB.

Dørene benyttes ofte i kontorer, hoteller og offentlige lokaler som skoler, sykehus, pleiehjem osv.

## Konstruksjon

### Dørblad TL 34

Dørbladet har en tykkelse på 62 mm.

Brann/lyddør TL leveres med Perstorp-laminat og en 3 mm kantlist i bøkemønstret plast eller tre.

Kjernen er av massivt sponplatemateriale med en ramme av tre. Dørbladet er kledd med en 5 mm sponplate med en 0,8 mm laminatplate ytterst. Døren leveres med beskyttende list på alle kanter.

### Dørblad TM 34

Dørbladet har en tykkelse på 62 mm.

Brann/lyddør TM leveres som standard med ferdigmalt overflate i hvitt. Andre NCS-farger på bestilling. Kjernen er av massivt sponplatemateriale med en ramme av tre. Dørbladet er kledd med en 6 mm hard trefiberplate og alle sider har en malt melaminlist.

### Karm

Standard karm er i furu, ferdig hvitmalt. Andre tresorter og NCS-farger leveres på bestilling. Bredde 42 mm, dybde 98, 118, 145 mm eller valgfri.

### Terskel

Døren leveres som standard med anslagsterskel i massiv eik. På bestilling kan døren leveres med terskel i plast, innhul gummi eller med en terskelplate i eik kombinert med slepelist.

### Standard beslag

Døren leveres som standard med låskasse Assa Evolution 310 (A=62 mm, B=20 mm ved utadslående dør). Hengsler i varmforsinket utførelse. Justerbart sluttstykke. Døren leveres med tetningslister.

### Tilleggsutstyr

- Montert ekstralås
- Sikkerhetssluttstykke
- Fjærhengsler
- Glassfelt
- Sparkeplate i gummi eller rustfritt stål
- Karmbeskyttelse i rustfritt stål
- Slepelist i gummi
- Stålkarm
- Daloc Linea-mønster

# Brann/lyddør TL 34 og TM 34

Betegnelse	Utendig karm mål BxH (mm)	Lysåpning BxH (mm)	Bredde (mm) Gangfløy	Vekt (kg)
		TL/TM 34		
TL/TM 341 7 x 21	690 x 2090	606 x 2025		60
TL/TM 341 8 x 21	790 x 2090	706 x 2025		70
TL/TM 341 9 x 21	890 x 2090	806 x 2025		80
TL/TM 341 10 x 21	990 x 2090	906 x 2025		85
TL/TM 341 11 x 21	1090 x 2090	1006 x 2025		95
TL/TM 341 12 x 21	1190 x 2090	1106 x 2025		100
TL/TM 341 13 x 21	1206 x 2090	1206 x 2025		110

