

Brann/lyddør TL og TM 21, 24, 25



Bruksområde

Brann/lyddører TL og TM 21, 24 og 25 har svensk typegodkjenning og brukes som innerdører der slitasjen er stor og der man har krav til brannbeskyttelse og lydreduksjon. Dørene har svensk typegodkjenning i følgende brann- og lydklasse:

TL/TM 21:

Lydklasse 25 dB.

TL/TM 24:

Brannklasse EI 30. Lydklasse 30 dB.

TL/TM 25:

Brannklasse EI 30. Lydklasse 35 dB.

Dørene benyttes ofte i kontorer, hoteller og offentlige lokaler som skoler, sykehus, pleiehjem o.l.

Konstruksjon

Dørblad TL 21, 24 og 25

Dørbladet har en tykkelse på 41 mm.

Brann/lyddør TL leveres med Perstorp-laminat og en 3 mm kantlist i bøkmønstret plast eller tre. Kjernen er av massivt sponplatemateriale med en ramme av tre. Dørbladet er kledd med en 3,2 mm sponplate med en 0,9 mm laminatplate ytterst. Døren leveres med beskyttende kantlist på alle kanter.

Dørblad TM 21, 24 og 25

Dørbladet har en tykkelse på 41 mm. Brann/lyddør TM leveres som standard med ferdigmalt overflate i hvitt. Andre NCS-farger på bestilling. Kjernen er av massivt sponplatemateriale med en ramme av tre. Dørbladet er kledd med en 4 mm hard trefiberplate og alle sider har en malt melaminlist.

Karm

Standard karm er i furu, ferdig hvitmalt. Andre tresorter og NCS-farger leveres på bestilling. Bredde 42 mm, dybde 68, 98, 118, 145 mm eller valgfri.

Terskel

Døren leveres som standard med anslagsterskel i massiv eik. På bestilling kan dørene leveres med terskel i plast, innhul gummi eller med en terskelplate i eik. Slepelist kreves for lyd-klassifiserte dører.

Standard beslag

Døren leveres som standard med låskasse Assa Evolution 310 (A=41 mm, B=20 mm). Hengsler i varmforsinket utførelse. Justerbart sluttstykke. Tetningslist i karmen.

Tilleggsutstyr

- Montert ekstralås
- Sikkerhetssluttstykke
- Fjærhengsler
- Glassfelt
- Sparkeplate i gummi
- Sparkeplate i rustfritt stål
- Karmbeskyttelse i rustfritt stål
- Slepelist i gummi
- Klemfri bakkant
- Stålkarm
- Daloc Linea-mønster



Brann/lyddør TL og TM 21, 24, 25

To-fløyede dører (TL/TM 212, 242, 252)

Dørblad og karm produseres på samme måte som en-fløyet dør. Gangfløyen har utenpåliggende anslagslist i klarlakkert bøk. Listen er skrudd på dørens hengselside. TL/TM 242 og 252 har også anslagslist montert på skåtefløyens anslags-side. Skåtefløyen har som standard 2 stk. innfelte hevearms-skåter.

Betegnelse	Utvendig karm mål BxH (mm)	Lysåpning BxH (mm)	Bredde (mm) Gangfløy	Vekt (kg)
TL/TM 211, 241, 251 7 x 21	690 x 2090	606 x 2025		50
TL/TM 211, 241, 251 8 x 21	790 x 2090	706 x 2025		55
TL/TM 211, 241, 251 9 x 21	890 x 2090	806 x 2025		62
TL/TM 211, 241, 251 10 x 21	990 x 2090	906 x 2025		68
TL/TM 211, 241, 251 11 x 21	1090 x 2090	1006 x 2025		75
TL/TM 211, 241, 251 12 x 21	1190 x 2090	1106 x 2025		80
TL/TM 211, 241, 251 13 x 21	1290 x 2090	1206 x 2025		85
TL/TM 212, 242, 252 15 x 21	1490 x 2090	1406 x 2025	925	95
TL/TM 212, 242, 252 18 x 21	1790 x 2090	1706 x 2025	Lik deling	110

TL 211, 241, 251

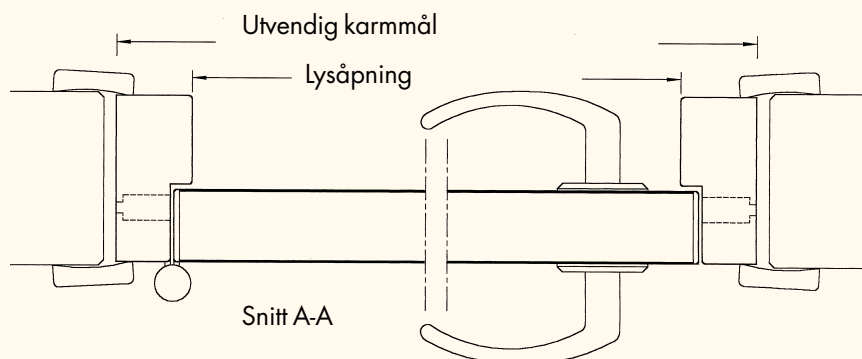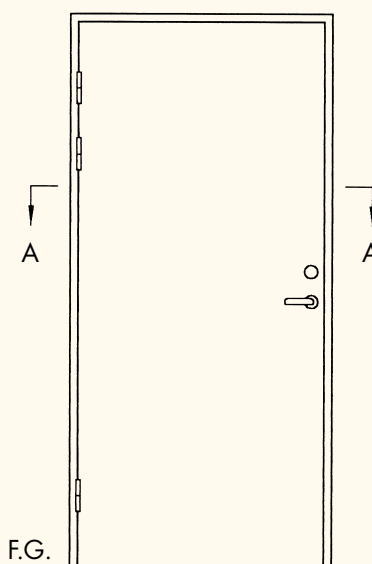

Vi forbeholder oss rett til endringer i konstruksjonen.