

Bruksområde

Inspeksjonsluker NORFO L-2 benyttes i tunneler, broer, siloer, kryperom, ventilasjonskanaler o.l.

Luken er utført i 2 mm kryssnekt plate, og kan leveres med to alternative karmprofiler avhengig av om luken skal monteres i et smyg eller utenpå veggen.

NORFO L-2 er forsynt med smørefrie hengsler og en eller to vridere, avhengig av størrelsen. Vriderne har integrert lås og leveres med to nøkler. Luken leveres med en neoprenpakning som gir god tetthet.

Overflatebehandling

NORFO L-2 leveres som standard grunnet med sinkfosfat primer. På forespørsel kan den også tilvirkes av rustfritt stål.



Forespørsler

Ved forespørsel og bestilling bes oppgitt:


- Type og lysmål
- Karmtype
- Slagretning (iflg. NS 549)
- Rustfri



Dimensjoner

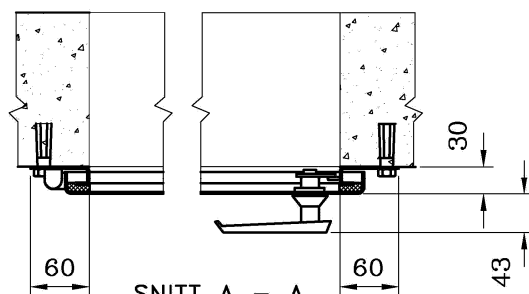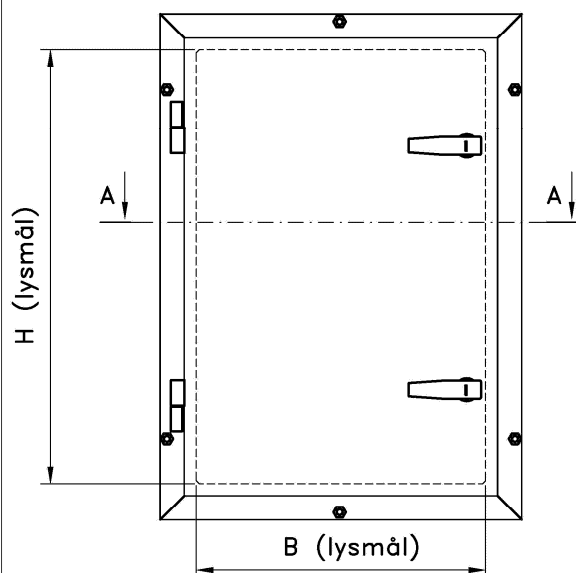

Utenpåliggende karm

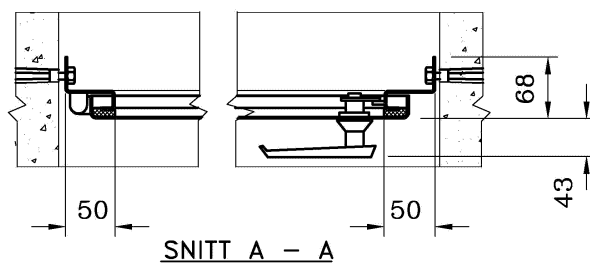

Smygkarm

Det tas forbehold om konstruksjonsendringer