


Monterbart toalettrom NORFO SL-216

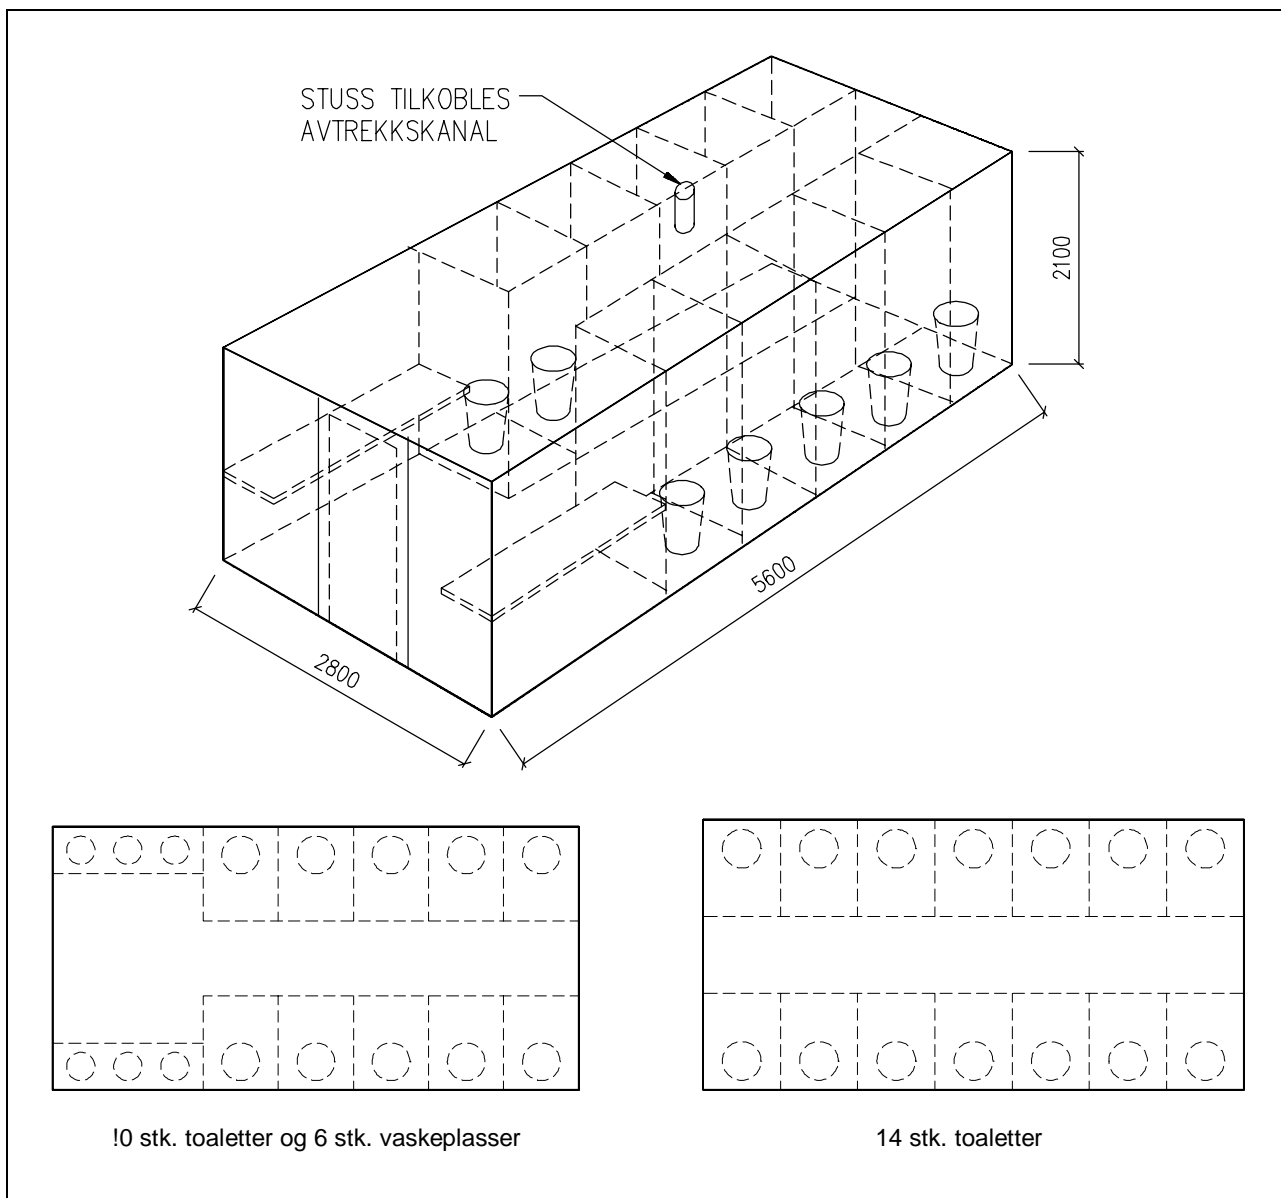

Bruksområde

Monterbare toalettrom brukes i tilfluktsrom som alternativ til faste toalettrom. De egner seg spesielt godt i offentlige tilfluktsrom i fjell.

I fredstid lagres toalettrommene for oppsetting ved eventuell beredskapssituasjon. Dette frigjør gulvareal i tilfluktsrommet i fredstid.

Konstruksjon

Toalettrommet er standardisert i moduler 2800x5600x2100 (BxLxH). Lengder kan økes/minskes i moduler på 800 mm. Toalettrommene består av stålramme med hvit selvslukkende

PVC-duk. Rommene er selvbærende og kan derfor monteres frittstående.

På taket er det en stuss som bør tilknyttes avtrekkskanal. Avtrekkskanal Ø150 fra monterbart toalettrom bør legges opp permanent i fredstid, slik at denne med letthet kan tilknyttes ved beredskap.

Hvert rom kan leveres etter ønske med kombinasjoner, kun tørrklosetter eller med tørrklosetter og vaskeplasser. To eller flere toalettrom kan også monteres i serie, avhengig av kombinasjoner damer/herrer eller etter behov antall toaletter og vaskeplasser.